



Té Profipress G


- jonctions à sertir, taraudage Rp, six pans

équipement

Jointes HNBR, six pans

modèle 2617.2

article 352 714

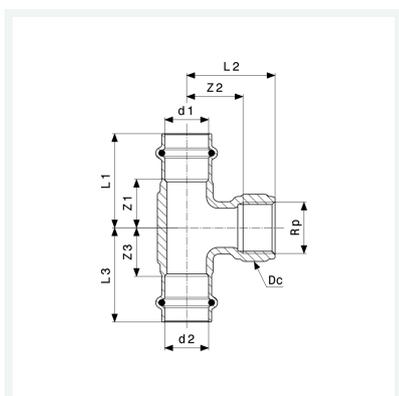

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube 1	d1	18
Filet intérieur cylindrique	Rp	½
Diamètre extérieur du tube 2	d2	18
Dimension Z 1	Z1	18 mm
Dimension Z 2	Z2	9 mm
Dimension Z 3	Z3	18 mm
Longueur 1	L1	40 mm
Longueur 2	L2	24 mm
Longueur 3	L3	40 mm
Dimension clé	Dc	26 mm



Té Profipress G
modèle 2617.2
article 352 714

Caractéristiques

Dimension Z (ancienne version) 1	Z1*	23 mm
Dimension Z (ancienne version) 2	Z2*	25 mm
Dimension Z (ancienne version) 3	Z3*	23 mm
Longueur (ancienne version) 1	L1*	45 mm
Longueur (ancienne version) 2	L2*	40 mm
Longueur (ancienne version) 3	L3*	45 mm
Poids	117 g	
Volume	248,64 cm ³	
Matériau	matériau	bronze